



DATE	NOM	MODIFICATIONS	REVIS
23.9.93	SEPS FINISSE	REPERES 3, 4, 5 ET 6 ANNULENT ET REMPLACENT LE REPERE 1	A
28.1.98	SEPA BOUCLET	MODIFIE LE REP 3	B

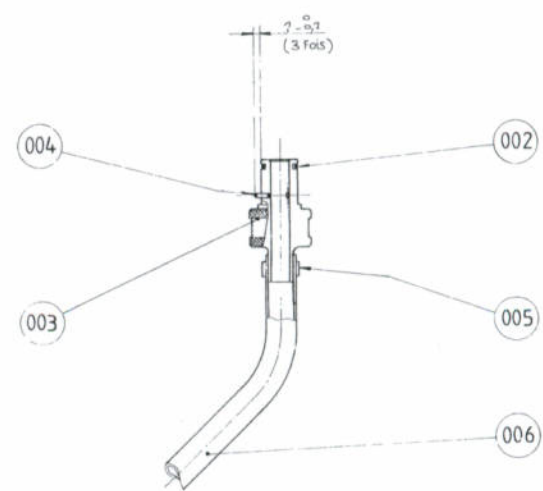

28.1.98	SEPA	COTE 45	52 - AJOUTE GORGE LARGUEUR B	B
			SUR Ø 24,5	

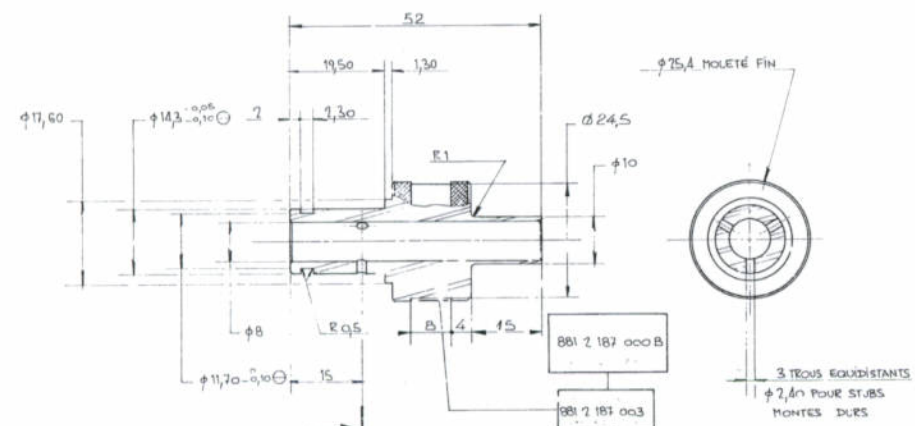

- CH. NON COTES: 0,5 x 45°
- CASSER TOUS LES ANGLES VIFS PAR CH. 0,7 A 0,3 x 45°
- PROTECTION: OXYDATION ANODIQUE NOIRE

REVISION	ECHELLE	SEPS
16	2/1	23.9.93
RACCORD	2017 A	881 2 187 003

007					
006	1	TUBE Ø INT 10 LONG: 1 METRE	NOBEL	REF: TUBCLAIRAL	
005	1	COLLIER DE SERRAGE A VIS Ø 14	STAUBLI	DET: ABA 13-70	
004	3	ERGOT Ø 7,4 LONG: 4,8	ou EQUIVALENT		
003	1	RACCORD DE VIDANGE	STUBS		
002	1	JOINT Ø INT 10,8 C 1,8 60 C7	2017 A	DRYD ANOD NOIRE	
001	1	RACCORD DE VIDANGE	3TD ou T.H	968.100.108.2	
			SOCAUSHD	OL-NDB-2345	
PL	REP	QUANT	DESIGNATION	MATIERE	OBSERVATIONS
TOLERANCES		LONGUEURS	0,25	DIAGN. WITH COTES	14-45
BOURNELES		ANGLES DROITS	1-10	RAYONS FEMELLES	30
		ANGLES ANGLES	30	NOM COTES	P. 0,5
SCHEM		MACHINE	DESIGNATION	PIECE	N°
	1/1	ARRIEL			
			TUYAUTERIE DE VIDANGE		
			OUTILLAGE		
COTES ET CRITERES REPERES : Ø			TURBOMECA 64811 BORDES		
A TRANSCRIRE SUR LE			N° 881 2 187 000		
"CERTIFICAT DE CONFORMITE"			1/1		

1903 1/12/00
Qty 1 @ 236.00